

比安奇模板公司在罗马尼亚新增两条预应力梁生产线

此前，比安奇模板公司安装了两条通用生产线，用于生产 TLR 型、I 型和 T 型预应力梁。此举巩固了该公司在罗马尼亚的业务。

SW 环保科技有限公司于 1910 年在克拉根福成立，并先后在匈牙利和罗马尼亚建立分公司。1997 年，公司在维也纳证券交易所上市。

SW 环保科技有限公司是一家国际公司，在奥地利、匈牙利和罗马尼亚拥有九个工厂。公司的主要业务是开发和生产预制混凝土构件，以服务于不同类型的基础设施建设和扩建工程。凭借现代化的生产设施和长期积累的专业知识，SW 环保科技有限公司业已成为建筑行业的顶尖公司之一。

2021 年，SW 环保科技有限公司委托比安奇模板公司制造和安装两个倾斜台和一个模块化多层柱模具。比安奇模板公司是一家意大利家族企业，成立于 1964 年，业务遍布世界各地。目前，公司主要嘉宝混凝土公司（Gabor Concrete）等罗马尼亚预制工业公司和工业建筑建造公司提供广泛的服务和产品。

第一供应

模块化立柱模具完全由钢制成，长 32 米。该模板用

于生产不同的矩形或方形截面柱，适用于 50x50 厘米到 100x100 厘米的截面柱。如有需要，还可以用该模块在截面柱的四个侧面搭建枕梁。该模板由一个基础框架和两个模块化侧模组成。可以通过液压方式打开或关闭模具。模具的高度可调节，以便生产尺寸更小的型材，以安装在最初提供的 60 厘米宽的底板中。

2 号倾斜台面用于生产预制混凝土板，尺寸分为 12 米 x 4.5 米和 12 米 x 4 米两种。2 号倾斜台面由 1 厘米厚的钢板制成，并使用其他结构型材进行加固。倾斜机构由伸缩式液压缸构成。在混凝土固化后，可以在垂直方向上轻松地移除。台面由底部的成型器和两个可调节高度的横向结构组成，以生产不同厚度的面板。该产品组件还包括一根固化管和一个比安奇 VFC2000 电动振动器。


第二供应

2022 年，SW 环保科技有限公司再次与比安奇模板公司和嘉宝混凝土公司签订合同，委托两家公司提供预应力混凝土梁生产设备。该设备的产品包括：

- 2 套钢绞线锚固结构：每套结构能够支撑 800 吨的拉伸载荷。松弛端由两根立柱组成，均插入深 1.80 米的坑中，内部空间有 90 厘米长；此外还包括 2 个横向滑



重 800 吨的松弛基台

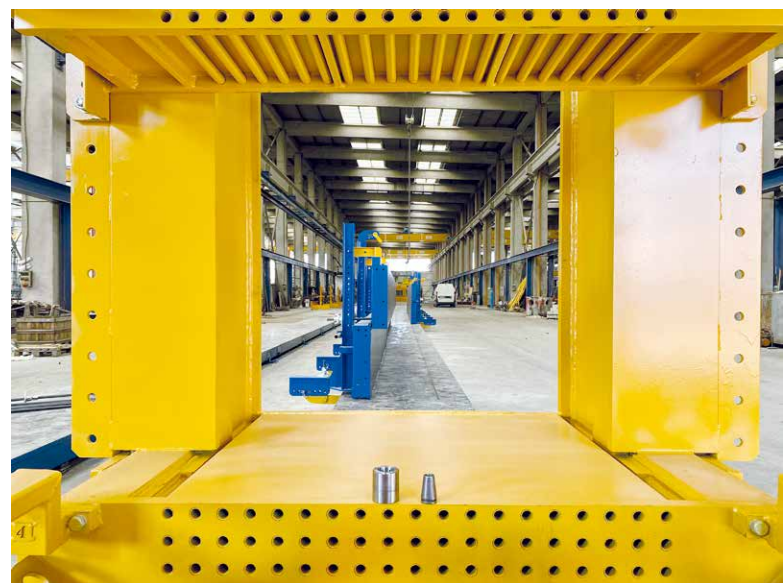

68 米长的应力头底座，和生产 T 形、L 形和矩形梁的侧面模具



BIANCHI
TECHNOLOGY FOR PRECAST



Visit our Website



- SPEEDY -
Concrete Distribution



MOULD
for 3D Element



MOULD
for Slabs




Precast Accessories



Automatic Production
Lines



MOULD
for Prestressed Beams

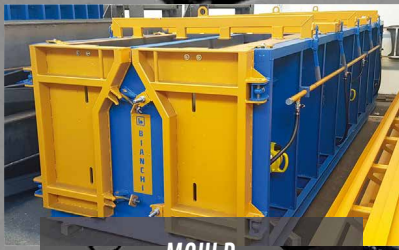

MOULD
for Safety Traffic Barriers



MOULD
for Columns



MOULD
for Wall Panels

bauma

OCTOBER 24-30, 2022, MUNICH

Hall C1 - Booth n°348

www.bianchicasseforme.it
info@bianchicasseforme.it



长 32 米的可调节式立柱模具



两个倾斜台

动梁，滑动梁上的预钻孔适用于 0.6 英寸（直径 15.2 毫米）的钢绞线，便于进行松弛操作。2 号单作用松弛气缸的负载能力为 400 吨，2 号单作用松弛气缸的负载能力为 100 吨。固定端仅由一根立柱组成，插入 1.80 米深的坑中，内部空间为 90 厘米。立柱上的预钻孔适用于长度 0.6 英寸（直径 15.2mm）的钢绞线。

- 2 号万能铸造底座：底座长 62 米，宽 100 厘米，由 8 毫米厚的板制成，并用金属型材加固。底座的侧面通过特殊的夹紧装置进行固定。
- 用于倒 T 字和 L 形梁的模具：该模具由一对长 24 米的立柱组成，用于生产矩形、“L”形或倒“T”型材的部件。模具的底部宽度在 400-1000 毫米之间，最大高度为 1200 毫米。模具的侧面由 6 毫米厚的金属板制成，并用结构型材制成的框架进行加固。此外，模具的侧面还配有 2 个 150 x 570 毫米的螺栓垂直垫，并配有上方的垫片和吊钩。模具的侧面设计支持不同型号的底座，并配备有夹紧装置。
- 生产 I / T 形梁的模具：该模具由一对长 30.5 米的立柱组成，可生产最大长度为 30 米的“I”形梁。模具的底部宽度可调节为 30 厘米或 50 厘米，高度可调节为 120 厘米、140 厘米和 160 厘米。T 形梁的最大长度为 24 米，底座长 30 厘米，高度可调节为 120 厘米、140 厘米和 160 厘米。模具的侧面由 6 毫米厚、与混凝土直接接触的金属板组装而成，并用其他板材和结构型材组成的框架进行加固。模具的侧面在高度和长度上都是模块化的，以便生产不同尺寸的部件。模具的侧面还配有上部的垫片和吊钩，以便适用于不同底座型号。

凭借专业知识、经验和能力，比安奇模板公司再次脱颖而出，与合作伙伴 SW 环保科技有限公司一道携手再创佳绩。

详情请咨询



SW Umwelttechnik România
CP 087253 Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1,
Comuna Vânătorii Mici, Jud. Giurgiu, Romania
T +40 246 207050
www.sw-umwelttechnik.ro



Gabor Concrete SRL
Doicesti, Dambovita, Romania
T +40 748958640
gabor.concrete@gmail.com
www.facebook.com/gabor.concrete



Bianchi Casseforme srl
Via G. Di Vittorio, 42
43045 Fornovo di Taro (PR), Italy
T +39 (0) 525 400511, F +39 (0) 525 400512
info@bianchicasseforme.it, www.bianchicasseforme.it

